

Паспорт

Резисторы ПЭВ

ОЖО 467.576 ТУ


1. Назначение

Постоянные проволочные резисторы общего применения изолированные для навесного монтажа.

Предназначены для эксплуатации в цепях постоянного и переменного тока, обеспечивающие ограничение силы тока и распределение напряжения.

2. Конструкция резисторов ПЭВ

Серия	L, мм	ØD, мм	H, мм	Ød, мм	Ød ₁ , мм	B, мм	A, мм	Масса, г
ПЭВ 3Вт	26	14	28	6	2	4,5	3,5	16
ПЭВ 7,5Вт	35							23
ПЭВ 10Вт	41							27
ПЭВ 15Вт	45	17	31	8,5				36
ПЭВ 25Вт	50	21	35	13				57
ПЭВ 50Вт	90	29	43	21				3
ПЭВ 75Вт	140				250			
ПЭВ 100Вт	170				286			
ПЭВ 160Вт	215				300			

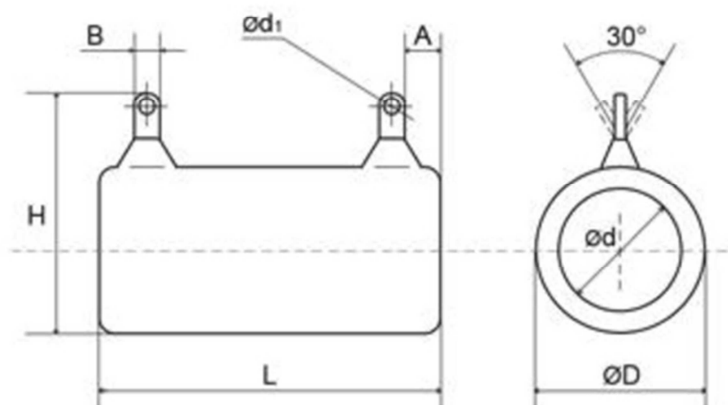

3. Технические характеристики резисторов ПЭВ

Номинальное сопротивление	1 Ом...100 кОм
Номинальные рассеиваемые мощности	3Вт, 7.5Вт, 10Вт, 15Вт, 25Вт, 50Вт, 75Вт, 100Вт, 160Вт
Допускаемое отклонение сопротивления	$\pm 5\%$, $\pm 10\%$
Сопротивление изоляции	1000 МОм
Повышенная рабочая температура среды	70°C
Диапазон атмосферного рабочего давления	666 Па – 303 960 Па
Относительная влажность при температуре +35°C без конденсации влаги	до 98%

4. Температурные режимы

Интервал рабочих температур	-60...+155°C;
Наработка	15000 ч
Срок сохраняемости не менее	15 лет

5. Свидетельство о приёмке

Резисторы ПЭВ

Партия в количестве _____ штук признан(а) годным(ой) к эксплуатации.

МП _____

«_____» _____ 20 ____ г.

Изготовитель гарантирует соответствие качества резисторов требованиям действующих технических условий при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.