






- Мощность – до 6 ВА
- Трансформаторы температурного класса 70°C/В не имеют встроенного предохранителя от токов короткого замыкания
- Серийные трансформаторы в корпусе типа "0"
- Обязательное тестирование всех моделей на соответствие стандартам ENEC 10, VDE, CSA и UL.
- Стабильность параметров в широком диапазоне температур
- Высокий уровень надежности и долгий срок службы
- Высокая электрическая прочность
- Негорючий материал корпуса и заливного компаунда
- Каждый трансформатор проходит контроль качества с выдачей сертификата

Защита трансформаторов от токов короткого замыкания возможна при помощи встроенного предохранителя с плавкой вставкой согласно IEC 127 или внешнего предохранителя вторичной обмотки с использованием PTC-элемента

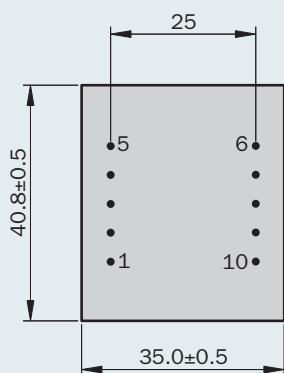

Вид со стороны штифтов

корпус типа "0" без монтажных фланцев



EI 38/13,6

Неуказанные допуски на размеры $\pm 0,3$ мм,
Возможны внесения дополнений и изменений

Тип/Высота сердечника	мощность при темп. классе 70 °C/В	Высота (h1)	Высота (h2)	Вес	Количество штук в упаковке
BV EI 382 /13,6 мм	4,5 ВА	23,1 мм	28,1 мм	0,150 кг	32/40 шт.*

* в зависимости от вида упаковки

Номер для заказа	мощность, ВА	Типо-размер	Напряжение первичной обмотки, В	Выходы первичной обмотки	Напряжение вторичной обмотки, В	Ток вторичной обмотки, мА	Выходы вторичной обмотки	Напряжение в режиме холостого хода, В
BV EI 382 1185	4,5	2	230	1-5	1 x 6	750	7-9	1 x 9,7
BV EI 382 1186	4,5	2	230	1-5	2 x 6	375	6-7/9-10	2 x 9,2
BV EI 382 1187	4,5	2	230	1-5	1 x 7,5	600	7-9	1 x 10,6
BV EI 382 1188	4,5	2	230	1-5	2 x 7,5	300	6-7/9-10	2 x 10,9
BV EI 382 1189	4,5	2	230	1-5	1 x 9	500	7-9	1 x 13,0
BV EI 382 1190	4,5	2	230	1-5	2 x 9	250	6-7/9-10	2 x 13,0
BV EI 382 1191	4,5	2	230	1-5	1 x 12	375	7-9	1 x 17,0
BV EI 382 1192	4,5	2	230	1-5	2 x 12	187	6-7/9-10	2 x 18,4
BV EI 382 1193	4,5	2	230	1-5	1 x 15	300	7-9	1 x 20,8
BV EI 382 1194	4,5	2	230	1-5	2 x 15	150	6-7/9-10	2 x 21,2
BV EI 382 1195	4,5	2	230	1-5	1 x 18	250	7-9	1 x 24,4
BV EI 382 1196	4,5	2	230	1-5	2 x 18	125	6-7/9-10	2 x 24,9
BV EI 382 1197	4,5	2	230	1-5	1 x 24	187	7-9	1 x 33,5



Трансформатор с повышенными требованиями безопасности

