


Серия NS3R-AW-D (F)

- 10кА/10А
- Размер: 7.5x11.5mm
- Напряжение пробоя 90В, 150В, 230В, 350В, 400В, 550В

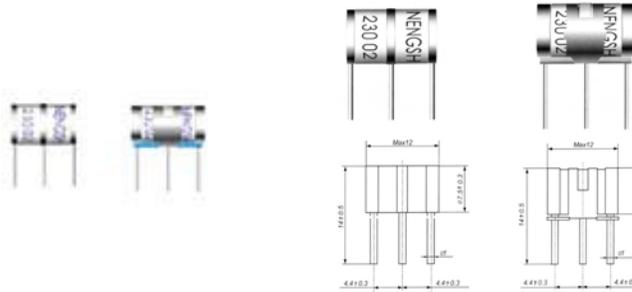

Наименование разрядника	Электрические параметры					
	Статическое напряжение пробоя (В)	Динамическое напряжение (1кВ/мкс)	Максимальная амплитуда тока (8/20мкс)	Амплитуда тока (50Гц)	Сопротивление изоляции (Ω)	Межэлектродная статическая емкость (пФ)
NS3R-90AW-D NS3R-90F	90 ± 20%	≤ 700В	10кА	10А	> 10 ¹⁰	≤ 2
NS3R-150AW-D NS3R-150F	150 ± 20%	≤ 700В	10кА	10А	> 10 ¹⁰	≤ 3
NS3R-230AW-D NS3R-230F	230 ± 20%	≤ 700В	10кА	10А	> 10 ¹⁰	≤ 3
NS3R-250AW-D NS3R-250F	250 ± 20%	≤ 700В	10кА	10А	> 10 ¹⁰	≤ 3
NS3R-300AW-D NS3R-300F	300 ± 20%	≤ 800В	10кА	10А	> 10 ¹⁰	≤ 3
NS3R-350AW-D NS3R-350F	350 ± 20%	≤ 800В	10кА	10А	> 10 ¹⁰	≤ 3
NS3R-400AW-D NS3R-400F	400 ± 20%	≤ 850В	10кА	10А	> 10 ¹⁰	≤ 3
NS3R-550AW-D NS3R-550F	550 ± 20%	≤ 1000В	10кА	10А	> 10 ¹⁰	≤ 3

AW-D - трех электродные

F - трех электродные с термозащитой