

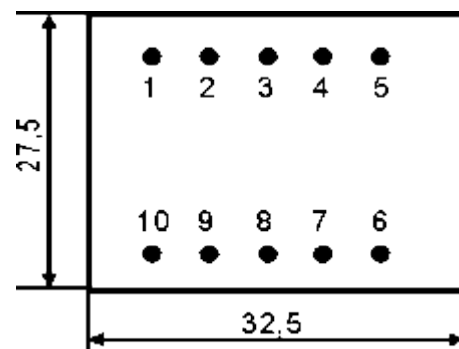


## ТРАНСФОРМАТОРЫ ТИПА BV 201 ..., BV 202 ...

Габаритные и установочные размеры (мм):

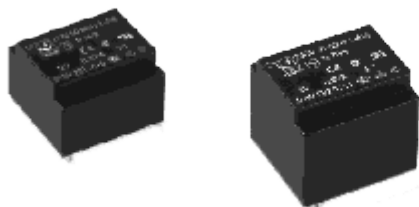

<b>BV 201...</b>	<b>BV 202...</b>
0.35 BA	0.50 BA
"a" = 15 мм	"a" = 19 мм

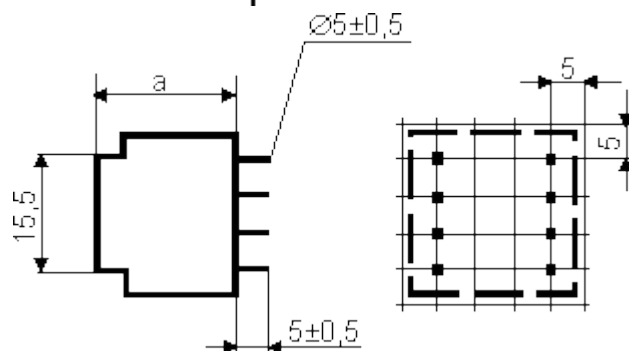

### Основные электрические характеристики BV 201...

Номер артикула	Мощность, ВА	Напр. первичной обмотки, В	Выводы первичной обмотки	Напр. вторичной обмотки, В	Ток вторичной обмотки, мА	Выводы вторичной обмотки	Напр. холостого хода, В
<b>BV 201 0128</b>	0.35	1x 230	1-4	1x 6	58	6-7	1x 10
<b>BV 201 0135</b>	0.35	1x 230	1-4	1x 24	15	6-7	1x 36.8
<b>BV 201 0136</b>	0.35	1x 230	1-4	1x 9	39	6-7	1x 14.4
<b>BV 201 0142</b>	0.35	1x 230	1-4	2x 6	29	5-6/7-8	2x 10.4
<b>BV 201 0143</b>	0.35	1x 230	1-4	1x 7.5	47	6-7	1x 12.6
<b>BV 201 0144</b>	0.35	1x 230	1-4	2x 9	19	5-6/7-8	2x 16
<b>BV 201 0145</b>	0.35	1x 230	1-4	1x 12	29	6-7	1x 20.8
<b>BV 201 0146</b>	0.35	1x 230	1-4	2x 12	15	5-6/7-8	2x 19.7
<b>BV 201 0147</b>	0.35	1x 230	1-4	1x 15	23	6-7	1x 26.1
<b>BV 201 0148</b>	0.35	1x 230	1-4	2x 15	12	5-6/7-8	2x 25
<b>BV 201 0149</b>	0.35	1x 230	1-4	1x 18	19	6-7	1x 30.4
<b>BV 201 0150</b>	0.35	1x 230	1-4	1x 21	17	6-7	1x 36

Номер артикула	Мощность, ВА	Напр. первичной обмотки, В	Выводы первичной обмотки	Напр. вторичной обмотки, В	Ток вторичной обмотки, мА	Выводы вторичной обмотки	Напр. холостого хода, В
<b>BV 201 0133</b>	0.35	1x 240	1-4	1x 12	29	6-7	1x 20.8
<b>BV 201 0138</b>	0.35	1x 240	1-4	1x 15	23	6-7	1x 26.5
<b>BV 201 0140</b>	0.35	1x 240	1-4	1x 18	19	6-7	1x 30
<b>BV 201 0151</b>	0.35	1x 240	1-4	1x 9	39	6-7	1x 14.4

## Основные электрические характеристики BV 202...

Номер артикула	Мощность, ВА	Напр. первичной обмотки, В	Выводы первичной обмотки	Напр. вторичной обмотки, В	Ток вторичной обмотки, мА	Выводы вторичной обмотки	Напр. холостого хода, В
<b>BV 202 0154</b>	0.5	1x 230	1-4	1x 6	83	6-7	1x 10.2
<b>BV 202 0155</b>	0.5	1x 230	1-4	2x 6	42	5-6/7-8	2x 10.2
<b>BV 202 0156</b>	0.5	1x 230	1-4	1x 7.5	67	6-7	1x 12.8
<b>BV 202 0157</b>	0.5	1x 230	1-4	1x 9	55	6-7	1x 14.5
<b>BV 202 0158</b>	0.5	1x 230	1-4	2x 9	28	5-6/7-8	2x 14.5
<b>BV 202 0159</b>	0.5	1x 230	1-4	1x 12	42	6-7	1x 20.6
<b>BV 202 0160</b>	0.5	1x 230	1-4	2x 12	21	5-6/7-8	2x 20.6
<b>BV 202 0161</b>	0.5	1x 230	1-4	1x 15	33	6-7	1x 25.9
<b>BV 202 0162</b>	0.5	1x 230	1-4	1x 18	28	6-7	1x 30.3
<b>BV 202 0163</b>	0.5	1x 230	1-4	1x 21	24	6-7	1x 36.2
<b>BV 202 0164</b>	0.5	1x 230	1-4	1x 24	21	6-7	1x 41.2