


# Кабельные вводы AVC Серия PGB



## Техническая информация

|                 |  |
|-----------------|--|
| Тип резьбы      | электроарматурная  |
| Материал частей | A, C, F – безгалогенный нейлон PA66 (UL94V-2); B, D – вакуумная резина |
| Температура     | от - 40 до +105 °С (кратковременно +160 °С)                            |
| Цвет            | B – черный (RAL9005), G – серый (RAL7035)                              |
| Степень защиты  | IP68   |

## Чертеж

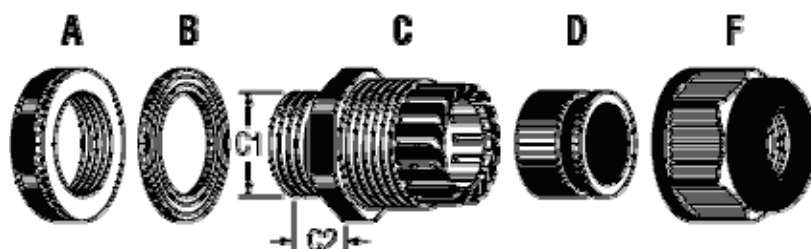

## Наименование для заказа

| Наименование | Резьба | Диаметр кабеля | C1   | C2  | Шестигр. A/F |
|--------------|--------|----------------|------|-----|--------------|
| PGB7-05B     | PG 7   | 5,5–3          | 12,5 | 8,5 | 17/15        |
| PGB7-05G     | PG 7   | 5,5–3          | 12,5 | 8,5 | 17/15        |
| PGB7-07B     | PG 7   | 7–4            | 12,5 | 8,5 | 17/15        |
| PGB7-07G     | PG 7   | 7–4            | 12,5 | 8,5 | 17/15        |
| PGB7S-03B    | PG 7   | 3,1–1,5        | 12,5 | 8   | 17/13        |
| PGB7S-03G    | PG 7   | 3,1–1,5        | 12,5 | 8   | 17/13        |
| PGB7S-06B    | PG 7   | 6–3            | 12,5 | 8   | 17/13        |
| PGB7S-06G    | PG 7   | 6–3            | 12,5 | 8   | 17/13        |
| PGB9-05B     | PG 9   | 5,5–3          | 15,2 | 8,5 | 22/19        |
| PGB9-05G     | PG 9   | 5,5–3          | 15,2 | 8,5 | 22/19        |
| PGB9-09B     | PG 9   | 8–4,5          | 15,2 | 8,5 | 22/19        |

|             |         |         |      |      |       |
|-------------|---------|---------|------|------|-------|
| PGB9-09G    | PG 9    | 8–4,5   | 15,2 | 8,5  | 22/19 |
| PGB11-07B   | PG 11   | 7–4     | 18,6 | 9    | 24/22 |
| PGB11-07G   | PG 11   | 7–4     | 18,6 | 9    | 24/22 |
| PGB11-10B   | PG 11   | 10–6    | 18,6 | 9    | 24/22 |
| PGB11-10G   | PG 11   | 10–6    | 18,6 | 9    | 24/22 |
| PGB13.5-08B | PG 13,5 | 8,8–5   | 20,4 | 10   | 27/24 |
| PGB13.5-08G | PG 13,5 | 8,8–5   | 20,4 | 10   | 27/24 |
| PGB13.5-12B | PG 13,5 | 12,5–7  | 20,4 | 10   | 27/24 |
| PGB13.5-12G | PG 13,5 | 12,5–7  | 20,4 | 10   | 27/24 |
| PGB16-10B   | PG 16   | 11–6    | 22,5 | 10   | 30/27 |
| PGB16-10G   | PG 16   | 11–6    | 22,5 | 10   | 30/27 |
| PGB16-14B   | PG 16   | 14–8,5  | 22,5 | 10   | 30/27 |
| PGB16-14G   | PG 16   | 14–8,5  | 22,5 | 10   | 30/27 |
| PGB21-16B   | PG 21   | 16–10   | 28,3 | 12   | 36/33 |
| PGB21-16G   | PG 21   | 16–10   | 28,3 | 12   | 36/33 |
| PGB21-18B   | PG 21   | 18–12,5 | 28,3 | 12   | 36/33 |
| PGB21-18G   | PG 21   | 18–12,5 | 28,3 | 12   | 36/33 |
| PGB29-22B   | PG 29   | 22–16   | 37   | 15   | 46/41 |
| PGB29-22G   | PG 29   | 22–16   | 37   | 15   | 46/41 |
| PGB29-25B   | PG 29   | 25–18   | 37   | 15   | 46/41 |
| PGB29-25G   | PG 29   | 25–18   | 37   | 15   | 46/41 |
| PGB36-25B   | PG 36   | 25–20   | 47   | 15   | 57/50 |
| PGB36-25G   | PG 36   | 25–20   | 47   | 15   | 57/50 |
| PGB36-30B   | PG 36   | 32–24   | 47   | 15   | 57/50 |
| PGB36-30G   | PG 36   | 32–24   | 47   | 15   | 57/50 |
| PGB42-32B   | PG 42   | 32–26   | 54   | 15,5 | 64/62 |
| PGB42-32G   | PG 42   | 32–26   | 54   | 15,5 | 64/62 |
| PGB42-39B   | PG 42   | 41–31   | 54   | 15,5 | 64/62 |
| PGB42-39G   | PG 42   | 41–31   | 54   | 15,5 | 64/62 |
| PGB48-38B   | PG 48   | 38–30   | 59,3 | 15,5 | 70/65 |
| PGB48-38G   | PG 48   | 38–30   | 59,3 | 15,5 | 70/65 |
| PGB48-45B   | PG 48   | 45–35   | 59,3 | 15,5 | 70/65 |
| PGB48-45G   | PG 48   | 45–35   | 59,3 | 15,5 | 70/65 |

**Примечание.**

Все размеры - в миллиметрах.

Все гермовводы комплектуются уплотнительной шайбой и контргайкой.

Варианты исполнения частей (под заказ): А, С, F – UL94V-0; В, D – масло-бензостойкая резина.