


Наимен.	тип	$U_{кбо(и)}, В$	$U_{кэо(и)}, В$	$I_{кmax(и)}, мА$	$P_{кmax(т)}, Вт$	$h_{21э}$	$I_{кбо}, мкА$	$f_{гр.}, МГц$	$U_{кэи}, В$
КТ837А	p-n- р	80	60	7500	(30)	10-40	≤ 150	≥ 1	<2.5
КТ837Б		80	60	7500	(30)	20-80	≤ 150	≥ 1	<2.5
КТ837В		80	60	7500	(30)	50-150	≤ 150	≥ 1	<2.5
КТ837Г		60	45	7500	(30)	10-40	≤ 150	≥ 1	<0.9
КТ837Д		60	45	7500	(30)	20-80	≤ 150	≥ 1	<0.9
КТ837Е		60	45	7500	(30)	50-150	≤ 150	≥ 1	<0.9
КТ837Ж		45	30	7500	(30)	10-40	≤ 150	≥ 1	<0.5
КТ837И		45	30	7500	(30)	20-80	≤ 150	≥ 1	<0.5
КТ837К		45	30	7500	(30)	50-150	≤ 150	≥ 1	<0.5
КТ837Л		80	60	7500	(30)	10-40	≤ 150	≥ 1	<2.5
КТ837М		80	60	7500	(30)	20-80	≤ 150	≥ 1	<2.5
КТ837Н		80	60	7500	(30)	50-150	≤ 150	≥ 1	<2.5
КТ837П		60	45	7500	(30)	10-40	≤ 150	≥ 1	<0.9
КТ837Р		60	45	7500	(30)	20-80	≤ 150	≥ 1	<0.9
КТ837С		60	45	7500	(30)	50-150	≤ 150	≥ 1	<0.9
КТ837Т		45	30	7500	(30)	10-40	≤ 150	≥ 1	<0.5
КТ837У		45	30	7500	(30)	20-80	≤ 150	≥ 1	<0.5
КТ837Ф		45	30	7500	(30)	50-150	≤ 150	≥ 1	<0.5

Корпус:

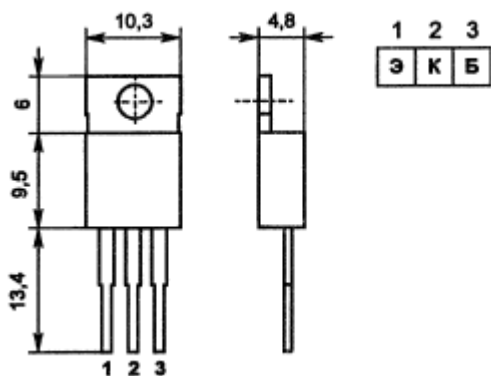

$U_{кбо}$ - Максимально допустимое напряжение коллектор-база

$U_{кбои}$ - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-база

$U_{кэо}$ - Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер

- $U_{кэ0и}$ - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер
- $I_{кmax}$ - Максимально допустимый постоянный ток коллектора
- $I_{кmax и}$ - Максимально допустимый импульсный ток коллектора
- $P_{кmax}$ - Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода
- $P_{кmax т}$ - Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом
- $h_{21э}$ - Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером
- $I_{кб0}$ - Обратный ток коллектора
- $f_{2р}$ - граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером
- $U_{кэн}$ - напряжение насыщения коллектор-эмиттер