


# QX-6A 1.3V вибро

## QX-6A

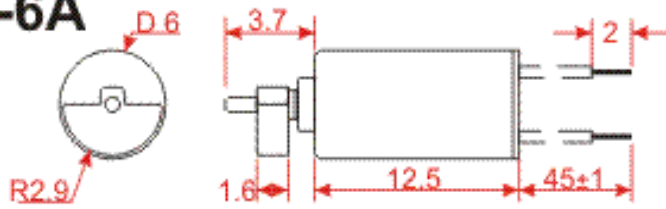

| Модель             | Номинальное напряжение<br>В | Диапазон напряжений<br>В | Номинальный ток<br>mA | Обороты<br>об/мин | Пусковое напряжение<br>В | Ток при останове<br>mA | Сопротивление<br>Ом | Осевой люфт<br>мм | Вес<br>грамм |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| QX-6A              | 1.3                         | 0.9-1.6                  | 80 max                | 9000±2000         | 0.8 max                  | 155 max                | 9.2                 | 0.1-0.2           | 3.3          |
| Разброс параметров | ±15%                        |                          |                       |                   |                          |                        |                     |                   |              |