

 MP1202
Сtereo усилитель НЧ
2 x 15 Ватт.
(TDA7297)

Поставщик: ООО «ДАДЖЕТ»
 Почтовый адрес: 109052, г. Москва,
 ул.Новохохловская, д. 23, стр. 1,
 эт. 2, пом. 1, каб. № 203
 Тел. +7 (495) 118-30-72,
 E-mail: infomk@masterkit.ru



Рис.1

Этот усилитель звуковой частоты построен на микросхеме TDA7297.

Отличительные особенности:

- микросхема TDA7297 уже смонтирована на теплоотводе
- выходная мощность усилителя 30 Ватт
- широкий диапазон питания от 6 до 18 вольт
- удобные разъемы для подключения акустических систем и входного сигнала.
- встроенный регулятор громкости
- высокая чувствительность

Идеи для применения:

Мультимедиа
Игровые консоли
Видеотерминалы
Видеодомофоны

Основные характеристики

Режим работы усилителя	AB
Конфигурация каналов	стерео
Выходная мощность	15 Вт
Напряжение питания	6...18 В
Ток собственного потребления	50 мА
Минимальная нагрузка	8 Ом
Диапазон рабочих температур	0...70 °С
Габариты модуля, мм	51x51x43

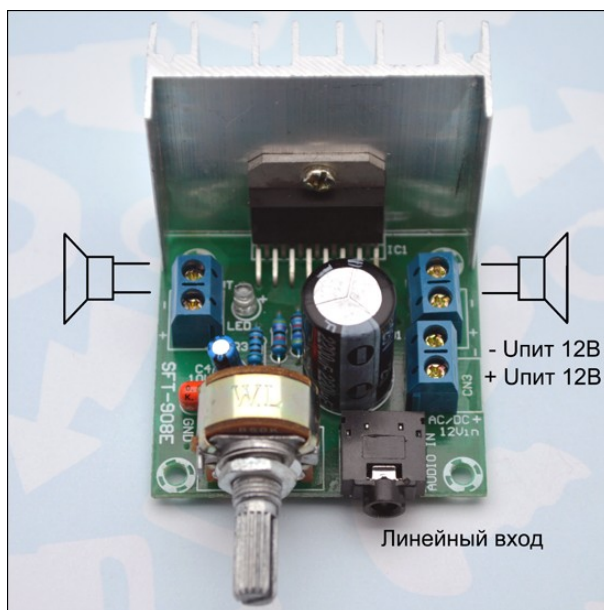


Рис.2 Назначение разъемов

Торговая марка: Мастер Кит.
 Гарантийный срок: 6 месяцев.
<https://masterkit.ru/>

Модуль поставляется полностью собранным, настроенным и готовым к эксплуатации. Вам нужно только подключить акустические колонки сопротивлением 8 Ом, блок питания с током не менее 2А, рекомендуемым напряжением 12 В и подать входной сигнал. Схема подключения на рис. 2