

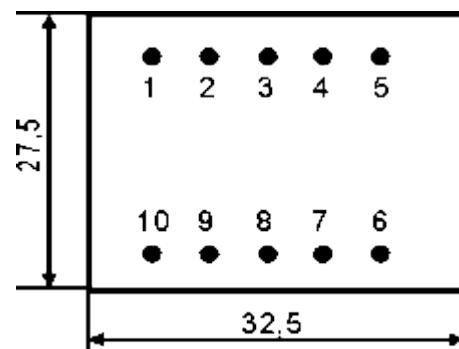


ТРАНСФОРМАТОРЫ ТИПА BV 201 ..., BV 202 ...

Габаритные и установочные размеры (мм):

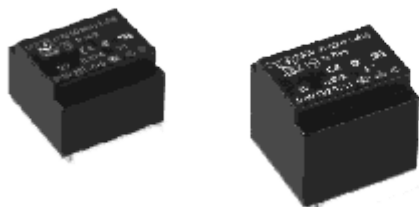

BV 201...	BV 202...
0.35 BA	0.50 BA
"a" = 15 мм	"a" = 19 мм

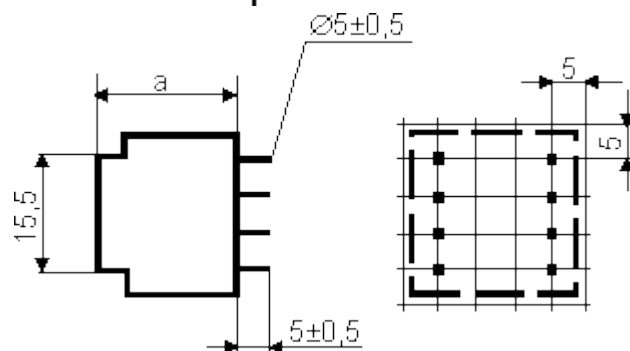

Основные электрические характеристики BV 201...

Номер артикула	Мощность, ВА	Напр. первичной обмотки, В	Выводы первичной обмотки	Напр. вторичной обмотки, В	Ток вторичной обмотки, мА	Выводы вторичной обмотки	Напр. холостого хода, В
BV 201 0128	0.35	1x 230	1-4	1x 6	58	6-7	1x 10
BV 201 0135	0.35	1x 230	1-4	1x 24	15	6-7	1x 36.8
BV 201 0136	0.35	1x 230	1-4	1x 9	39	6-7	1x 14.4
BV 201 0142	0.35	1x 230	1-4	2x 6	29	5-6/7-8	2x 10.4
BV 201 0143	0.35	1x 230	1-4	1x 7.5	47	6-7	1x 12.6
BV 201 0144	0.35	1x 230	1-4	2x 9	19	5-6/7-8	2x 16
BV 201 0145	0.35	1x 230	1-4	1x 12	29	6-7	1x 20.8
BV 201 0146	0.35	1x 230	1-4	2x 12	15	5-6/7-8	2x 19.7
BV 201 0147	0.35	1x 230	1-4	1x 15	23	6-7	1x 26.1
BV 201 0148	0.35	1x 230	1-4	2x 15	12	5-6/7-8	2x 25
BV 201 0149	0.35	1x 230	1-4	1x 18	19	6-7	1x 30.4
BV 201 0150	0.35	1x 230	1-4	1x 21	17	6-7	1x 36

Номер артикула	Мощность, ВА	Напр. первичной обмотки, В	Выводы первичной обмотки	Напр. вторичной обмотки, В	Ток вторичной обмотки, мА	Выводы вторичной обмотки	Напр. холостого хода, В
BV 201 0133	0.35	1x 240	1-4	1x 12	29	6-7	1x 20.8
BV 201 0138	0.35	1x 240	1-4	1x 15	23	6-7	1x 26.5
BV 201 0140	0.35	1x 240	1-4	1x 18	19	6-7	1x 30
BV 201 0151	0.35	1x 240	1-4	1x 9	39	6-7	1x 14.4

Основные электрические характеристики BV 202...

Номер артикула	Мощность, ВА	Напр. первичной обмотки, В	Выводы первичной обмотки	Напр. вторичной обмотки, В	Ток вторичной обмотки, мА	Выводы вторичной обмотки	Напр. холостого хода, В
BV 202 0154	0.5	1x 230	1-4	1x 6	83	6-7	1x 10.2
BV 202 0155	0.5	1x 230	1-4	2x 6	42	5-6/7-8	2x 10.2
BV 202 0156	0.5	1x 230	1-4	1x 7.5	67	6-7	1x 12.8
BV 202 0157	0.5	1x 230	1-4	1x 9	55	6-7	1x 14.5
BV 202 0158	0.5	1x 230	1-4	2x 9	28	5-6/7-8	2x 14.5
BV 202 0159	0.5	1x 230	1-4	1x 12	42	6-7	1x 20.6
BV 202 0160	0.5	1x 230	1-4	2x 12	21	5-6/7-8	2x 20.6
BV 202 0161	0.5	1x 230	1-4	1x 15	33	6-7	1x 25.9
BV 202 0162	0.5	1x 230	1-4	1x 18	28	6-7	1x 30.3
BV 202 0163	0.5	1x 230	1-4	1x 21	24	6-7	1x 36.2
BV 202 0164	0.5	1x 230	1-4	1x 24	21	6-7	1x 41.2