

DEGSON®


寧波高正(高松)電子有限公司
DEGSON ELECTRONICS CO.,LTD.




15EDGKNH/KNHM/KNHG-3.5

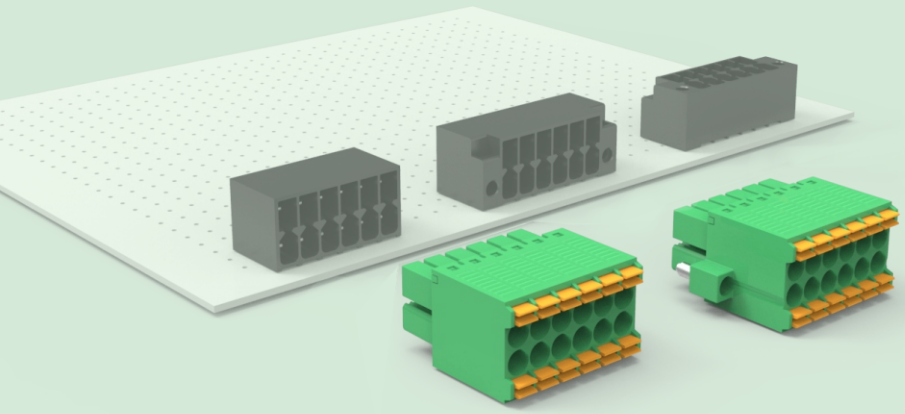


- 紧凑型结构设计，双排产品，高度仅为13.25mm；
- PUSH-IN连接技术，快速接线；
- 提供通用品、带法兰、带旋转挂扣等三种选择；
- 最大线径: 1.5mm²。
- Compact structure with double rows, the height is only 13.25mm；
- Fast wiring thanks to the PUSH-IN connection technology；
- There are standard type, flange type and rotating lock type to choose；
- Max. wire range: 1.5mm².

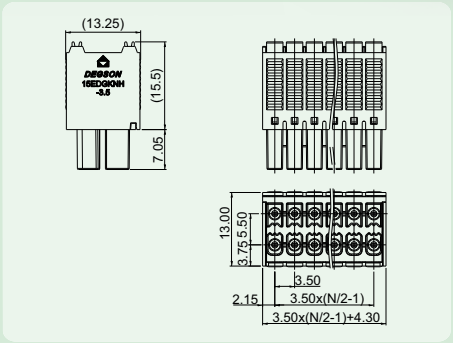

15EDGKNH-3.5

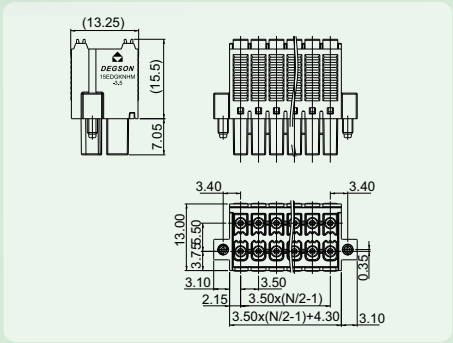

15EDGKNHM-3.5

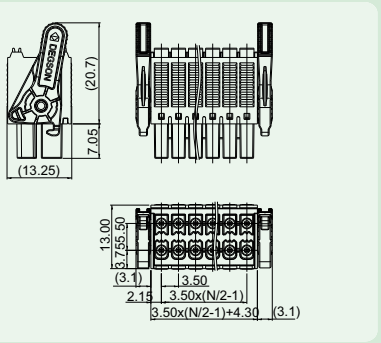

15EDGKNHG-3.5

技术参数 Technical Data

APPROVAL: CE

型号 Model	线径 Wire range	线数 Poles	IEC61984技术参数(IEC61984 datasheet)		UL1059技术参数(UL1059 datasheet)	
			电压(V) Rated voltage	电流(A) Rated current	电压(V) Rated voltage	电流(A) Rated current
15EDGKNH-3.5	0.2-1.5mm² /24-16AWG	04-48P	160	8	300	8

应用行业 Application

工业自动化、仪器仪表、电梯、安防、电源等行业。
Industrial automation,instrument,elevator,security,power supply etc.



产品匹配 Counterparts

	15EDGRHC-THR-3.5	15EDGVHC-THR-3.5
15EDGKNH-3.5	●	
15EDGKNHM-3.5		●
15EDGKNHG-3.5		●

型号对照 Cross Reference

DEGSON	同行1/ Competitor1	同行2/ Competitor2
15EDGKNH-3.5	DFMC 1,5/X-ST-3,5	–

产品包装方式 Packing

Product model	Pcs./Pkt.
15EDGKNH-3.5-04P	50
15EDGKNH-3.5-06P	50
15EDGKNH-3.5-08P	50
15EDGKNH-3.5-10P	50
15EDGKNH-3.5-12P	50
15EDGKNH-3.5-14P	50

Product model	Pcs./Pkt.
15EDGKNH-3.5-16P	50
15EDGKNH-3.5-18P	50
15EDGKNH-3.5-20P	50
15EDGKNH-3.5-22P	50
15EDGKNH-3.5-24P	50

产品订货 How to order

15EDGKNH-3.5 — X X P — 1 4 — 0 0 AH (Standard)

- Series No.
- No.of Pole
- 1 Single pitch
- 2 Double pitch
- 通用色 General Color
- 4 Green PANTONE 556C DEGSON 04

地址：中国宁波慈溪市逍林大道1585号
Add：No.1585.Xiaolin Road.Cixi.Ningbo China
Tel：+86-574-63504333 Fax：+86-574-63512345 E-mail：sale@degson.com www.degson.com